Female plug for P.C.B.

Automation Systems Interconnect, Inc
Innovative Interconnect and Interface Solutions

	MRT46..SPSQ	MRT46..SPFV
Modulo componibile Elements modulaires	**Interlocking modules** Zusammensteckbare Blöcke	**Modulo componibile** Elements modulaires	**Interlocking modules** Zusammensteckbare Blöcke
Poli Pôles	**Poles** Polzahl	2/3	**Poli** Pôles	**Poles** Polzahl	2/3

Passo Pas	**Pitch** Rastermaß	mm	5,08	5,08
Tensione nominale Tension nominale	**Rated Voltage** Bemessungsspannung	V	320	320
Corrente nominale Intensité nominale	**Rated Current** Bemessungsstrom	A	20	20
Temperatura Température	**Temperature** Temperatur	°C	110	110
Corpo isolante Corps isolant	**Housing** Isolierkörper		PA - UL 94 V0	PA - UL 94 V0

	V	A		V	A	
cULus	cUL	UL1059 + C22.2 n°158		300	12		300	12	

Poli Pôles	**Poles** Polzahl	X	min 2 - max...	min 2 - max...
Colore standard Coloris standard	**Standard colour** Standardfarbe	Y	VE	VE
Altri dati Autres données	**Other information** Weitere Informationen	Pag Seite		

Ordinazione Référence de commande / **How to order** Bestellschlüssel

MRT46	P5,08/	X	SPSQ	Y	N...
Tipo Type Typ	**Passo** Pitch Rastermaß	**Poli** Poles Pôles Polzahl	**Versione** Version Version	**Colori** Colors Couleurs Farben	**Numerazione** Printing Marquage Bedruckung

Altri colori a richiesta Autres couleurs sur demande
VE GR NE AR BL RO

Other colours on demand Andere Farben bei Bedarf

Versione Version

SP SQ

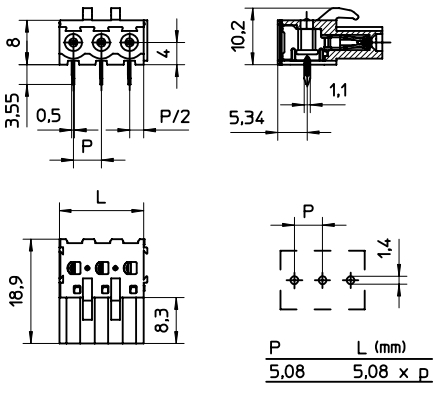

Versione Version
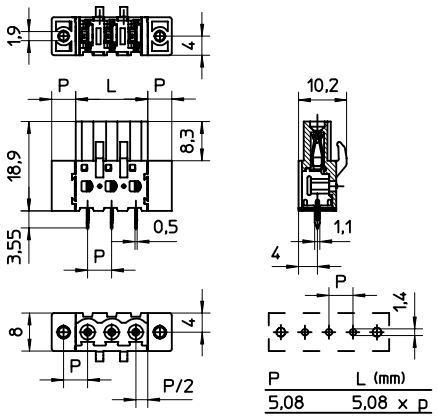
SP FV